

Genie Z-30/20

Velocità e operatività

Il Genie Boom Z 30/20 risponde velocemente al vostro controllo. La particolare conformazione a Z del braccio e la tecnologia costruttiva permettono di ottenere rapidità di movimenti e velocità di traslazione elevata.

Freni completamente indipendenti

Due freni idraulici proporzionali assicurano una frenata indipendente su ogni ruota di trazione e permettono una traslazione controllata anche lungo le rampe.

Semplice da utilizzare


Un comodo comando proporzionale Vi permette di controllare la velocità, la direzione di marcia e lo sterzo con una sola mano. I quadri comandi in piattaforma e a terra riportano semplici illustrazioni che permettono immediatamente di identificare i comandi da azionare.

Tante e utili particolarità

Quattro punti di fissaggio e quattro staffe per il sollevamento rendono il Boom Z 30/20 facile da trasportare. Il selettore a chiave sul quadro comandi a terra evita l'utilizzo non autorizzato.

Costruita per durare

La semplicità di manutenzione e la bassa velocità operativa del motore permettono una lunga vita della macchina.

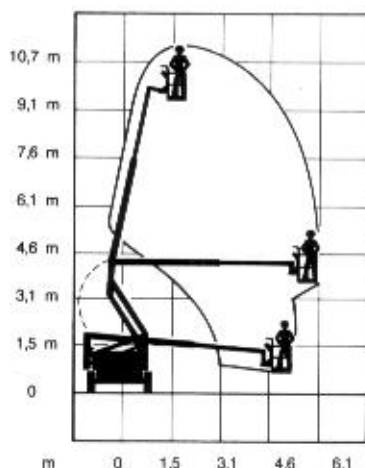

Dotazione

- Indicatore livello di carica batteria
- Contatore
- Allarme traslazione
- Lampeggiante

Optionals

- Pneumatici riempiti a schiuma poliuretana
- Contenitore porta attrezzi
- Faro di lavoro
- Omologazione particolari richieste dal cliente

| DATI TECNICI | | |
|---|--------|--------------------------------|
| Altezza max di lavoro | mt. | 11,40 |
| Altezza max piattaforma | mt. | 9,45 |
| Altezza con braccio chiuso | mt. | 2,01 |
| Sbraccio orizzontale max | mt. | 6,50 |
| Larghezza | mt. | 1,80 |
| Portata max | kg. | 225 |
| Interasse | mt. | 1,83 |
| Raggio sterzata (esterno) | mt. | 4,12 |
| Raggio sterzata (interno) | mt. | 1,93 |
| Rotazione della torretta | | 360° |
| Ingombro negativo di coda | | nullo |
| Fonte di energia | 48 VCC | 8 batterie da 6 VCC da 255 A/h |
| Velocità di traslazione | km/h | 0 - 7,2 |
| Comandi | | proporzionali |
| Dimensioni piatt. (lungh. x largh.) | mt. | 1,22 x 0,76 |
| Livellamento piattaforma | | automatico |
| Rotazione piattaforma | | 130° |
| Attacco corrente alternata | | standard |
| Pressione idraulica d'esercizio (traslazione) | | kPa 8274 |
| Pressione idraulica d'esercizio (braccio) | | kPa 13800 |
| Pneumatici | in | 9 x 14,5 12 tele |
| Pendenza superabile | | 20% |
| Altezza minima da terra | mt. | 0,19 |
| Capienza serbatoio idraulico | lt. | 9,5 |
| Peso lordo senza batterie | kg. | 4000 |



SICEL SRL



SICILIANA - ELEVATORI

**NOLEGGIO
RAPIDO
SICURO
ECONOMICO**

cte

**GRUPPO
VENPAS**

NOLEGGIO - VENDITA - ASSISTENZA

AUTOSCALE & PIATTAFORME AEREE (AUTOCARRATE E SEMOVENTI)
S.P. 80 KM 1,5 - BIANCAVILLA (CT) - Tel. 095 688030 - 7712041 - Fax 095 7712064
Web: www.sicel.it - E-mail: info@sicel.it

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.