

IT 10130



■ Allestimento standard

- Macchina da interno
- Traslazione a massima altezza
- Trazione idraulica anteriore con comandi elettrici in piattaforma. 3 velocità di trazione selezionabili
- Freni di stazionamento tipo lamellare a disinnesto idraulico
- Sterzo a 90°
- Estensione manuale piattaforma m. 1,2
- Claxon
- Discesa manuale di emergenza
- Valvole di blocco sui cilindri
- Batteria trazione 24 V - 250 Ah (C5.)
- Caricabatteria a disinserimento automatico 24 V - 40 A
- Avvisatore acustico movimenti
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Spina stacca batteria
- Ruote superelastiche antitraccia 16x6-8"
- Protezione anticesoiamento meccaniche
- Protezione antiribaltamento
- Contatore
- Sistema controllo batteria con protezione per bassa tensione
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE - EN 280


■ Optionals

- Cavo 220 V con presa, spina e salvavita
- Batterie 24V - 410 Ah + caricabatterie 24V - 50 A
- Girofari
- Comandi proporzionali con diagnostica



Dimensioni e ingombri

IT 10130

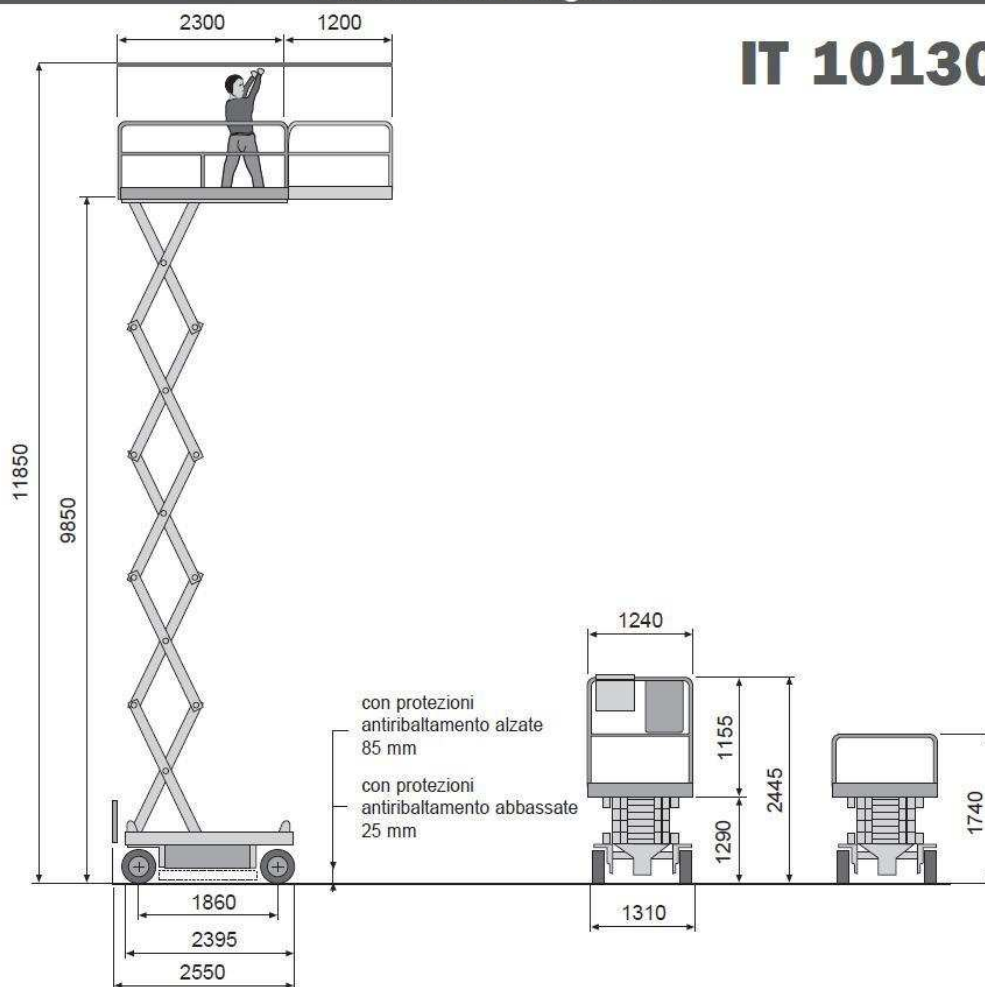

Specifiche Tecniche

Portata (comprese 3 persone)	kg	300
Tempo salita (a vuoto)	s	55
Tempo discesa (a carico)	s	32
Motore CC	V/kW	24/3
Batteria	V	24
Capacità batterie	Ah (C5)	250 - 2x205
Massa batterie	kg	4x45 - 8x35
Caricabatterie	V/A	24/40
Max. pressione idraulica	bar	205
Velocità di traslazione (veloce)	km/h	2,8
Velocità di traslazione (lenta)	km/h	1,4
Velocità di traslazione (di sicurezza)	km/h	0,7
Pendenza superabile	%	15
Raggio interno di sterzata	m	0,17
Raggio esterno di sterzata	m	2,40
Dimensione ruote	mm	418x150
Tipo ruote		16x6-8"
Peso complessivo	kg	2740 ⁽¹⁾ - 2860 ⁽²⁾

(1) Versione standard • (2) Versione optional - kit 8 batterie

Nota: dati, descrizioni e illustrazioni non hanno valore vincolante per la Iteco S.p.A. che si riserva il diritto di apportare modifiche alla produzione senza alcun preavviso.

C070 - 0400 - 10 - 200

iteco

GV3
gruppovenpa3

SICEL