



600AJ Articulating Boom Lift

600AJ Articulating Boom Lift
Sollevatori a braccio articolato diesel
Serie 600

Caratteristiche

- Opzione telaio stretto per facilità di movimento in aree di lavoro congestionate
- Maggiore versatilità grazie alla possibilità di scelta tra modelli con jib e senza jib
- Trazione a quattro ruote motrici opzionale, con assale oscillante per prestazioni eccezionali sul suolo

Dettagli tecnici

- Altezza piattaforma elevata – 18,29 m
- Larghezza totale – 2,44 m
- Portata piattaforma – 230 kg



600AJ Articulating Boom Lift Specifications

Telaio

Velocità di spostamento
2 ruote motrici 4.25 mph / 6.8 kmph

Velocità di spostamento
4 ruote motrici 4.25 mph / 6.8 kmph

Pendenza superabile 2
ruote motrici 30%

Pendenza superabile 4
ruote motrici 45%

Raggio di sterzata
(Interno)

Raggio di sterzata
(interno) - 2 ruote
sterzanti 11' 5" / 3.48 m

Raggio di sterzata
(interno) - 4 ruote
sterzanti 5' 6" / 1.68 m

* Certain options or country standards increase weight.



** Ground bearing pressure applies to standard tires.

600AJ



Raggio di sterzata (Esterno)	
Raggio di sterzata (esterno) - 2 ruote sterzanti	17' 8" / 5.38 m
Raggio di sterzata (esterno) - 4 ruote sterzanti	11' 8" / 3.56 m
Oscillazione dell'asse	8" / 20 cm
Misura pneumatici	14 x 17.5
Tipo pneumatici	Lug Tread
Dimensioni	
Dimensioni della piattaforma	36 x 96" / 0.91 x 2.44 m
Larghezza fuori tutto	8' / 2.44 m
Sbraccio di coda	Zero
Altezza con piattaforma abbassata	8' 4" / 2.54 m
Lunghezza con piattaforma abbassata	28' 11.5" / 8.83 m
Passo (interasse)	8' / 2.44 m
Altezza dal suolo	12" / 30 cm
Peso*	23,050 lb / 10,455 kg
Pressione massima esercitata al suolo**	75 psi / 5.25 kg/cm ²
Fonte d'alimentazione	
Motore bi-carburante (GM Vortec 3000 MPFI)	82 hp / 61 kW
Motore diesel (Deutz D2011L04) (Caterpillar 3044C)	65 hp 63.3 hp / 48 kW 47.2 kW
Capacità serbatoio carburante	30 gal. / 113.56 L
Serbatoio idraulico	30.6 gal. / 115.83 L
Alimentazione ausiliaria	12V DC
Livello di rumorosità	70dBa @ 7 meters





JLG MODELLO 600A

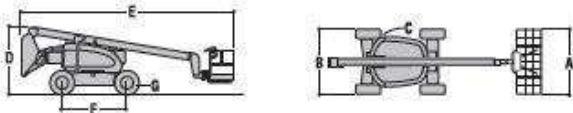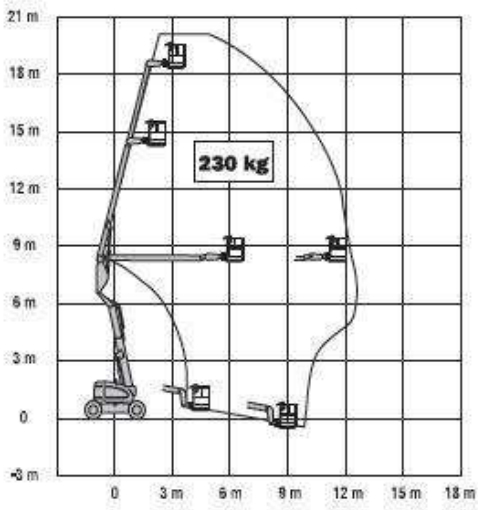

JLG MODELLO 600AJ

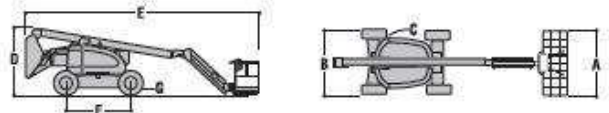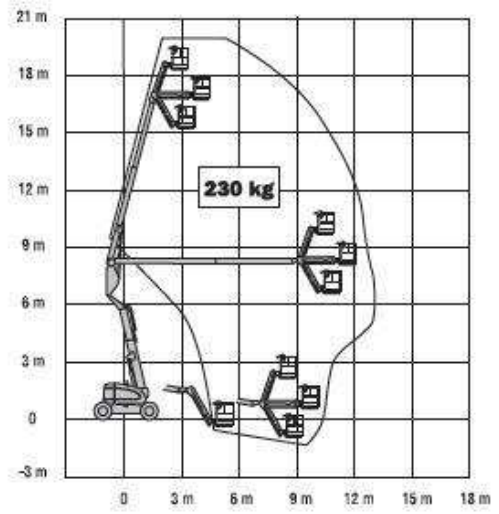

JLG MODELLO 800A

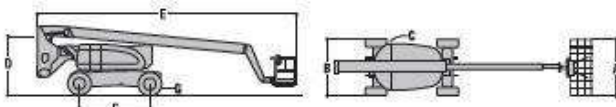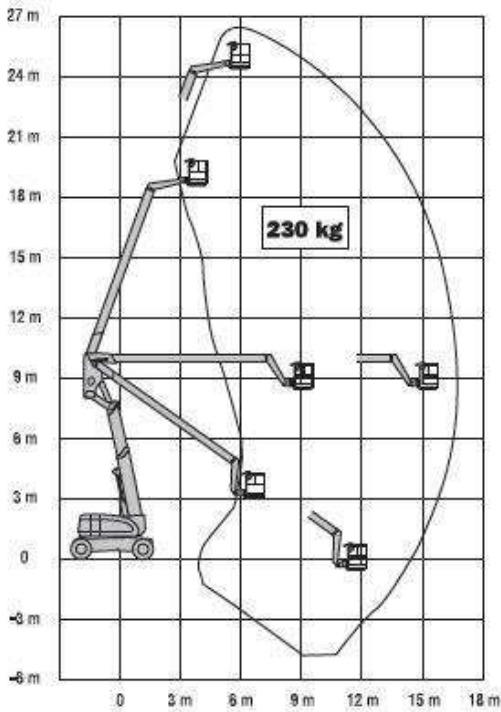

JLG MODELLO 800AJ

